



配置三 (CMX6208SP+PRX315D+PRX312MD), 适合200M²室内场景, 如小型公司活动、产品发布等

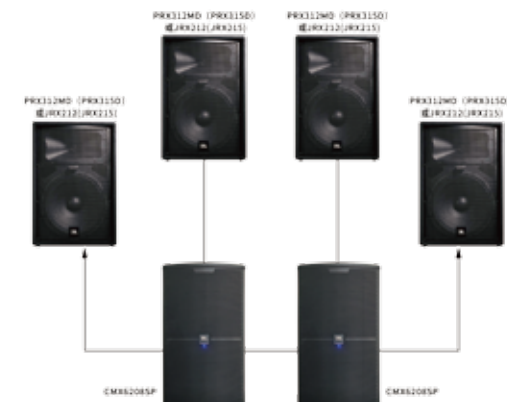

配置四 (CMX6208SP+CBT100LA-1+CBT50LA-1), 适合300M²多功能厅、报告厅、会议中心等

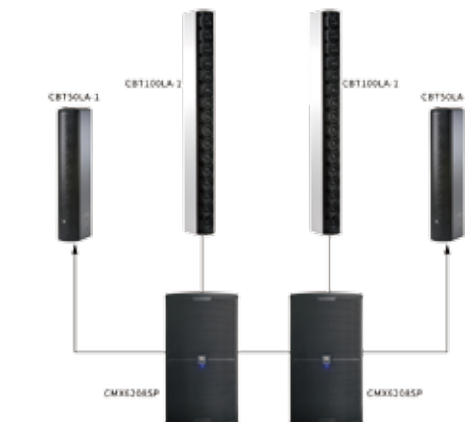

技术规格

频率范围 (-10dB)	40Hz - 250Hz
频率响应 (±3dB)	48Hz - 200Hz
额定功率	低频 800W, EXT 300Wx2 连续
峰值声压级 (2π)	127dB SPL 连续 (133dB SPL 峰值)
低音单元	2 x 8" 600W 有源超低音扬声器
箱体结构	全铝合金外壳, 黑色粉末涂层
铁网	黑色粉末涂层
尺寸 (H X W X D)	605 x 335 x 345mm
净重	26kg




安恒利天猫店
京东店有售



ACE 官方微信



ACE 官方微博



安恒利公司于2022年12月设计并承印

香港总公司:
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话: (852) 29422100
传真: (852) 24240788
网址: <http://www.acehk.com>

成都维修及技术支持中心:
成都市武侯区长益路13号蓝海
office A座403室
电话: (028) 86674280 86672287
传真: (028) 86679192
邮编: 610017

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编: 100024
电话: (010) 85360422
传真: (010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

西安维修及技术支持中心:
西安市高新区天谷七路西安数字
出版基地A栋703室
电话: (029) 88719284 84235946
传真: (029) 88719453
邮编: 710065

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编: 201315
电话: (021) 20960011 20962121
传真: (021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

沈阳维修及技术支持中心:
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南
三经街20号嘉隆大厦1507室
电话: (024) 23253511 23253711
传真: (024) 23253511
邮编: 110003

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编: 510100
电话: (020) 83863535 83863598
传真: (020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com

哈曼专业视听系统事业部授权代理商



安恒利(国际)有限公司



CMX6208SP

集成有源超低音音箱



内置三路功放 Dante 网络音频传输




JBL CMX6208SP 为双八寸集成有源低音音箱, 内置 DSP 音频处理及 1x800W+2x300W 的高效率三通道放大器, 800W 接口推动 CMX6208SP 扩声, 2x300W 扩展输出接口, DSP 软件处理功能包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡, 矩阵路由、延时、预设等功能。

连接方式支持 USB 和 TCP/IP, RJ45 网口支持多台设备手拉手连接, 实现多台设备管理和 Dante 网络音频传输。CMX6208SP 适用于会议室、大厅、小型流动演出使用, 扩展的输出接口可以外接全频音箱作补声加强。

应用范围

- 演艺中心
- 剧院
- 体育馆
- 酒店
- 会议中心
- 购物中心
- 零售店
- 餐厅



当安装CMX6903时, CMX6208SP的底部必须使用底座(底座需要单独购买)。

产品亮点

良好音质

传承经典, 源自 JBL 传奇的声学底蕴与技术, 展现明亮通透的高音及浑厚准确的低音, 且扩散性佳。

可靠性能

基于 JBL 良好的稳定性和耐久性的标准, 产品历经严苛测试, 以确保其长时间工作的可靠性和稳定性。

内置三通道功放

其中一路 800W 供 CMX6208SP 自身, 另有两路 300W 功放的一路可用来驱动安装在 CMX6208SP 上方的音柱, 比如 CMX6903, 另一路可驱动其他功率合适的扬声器, 比如 PRX312, 做返送, 轻松组成一套小型系统。后面板有两路输入, 支持 link out 将信号传送到另一台设备。

Dante 网络音频传输

支持 Dante 网络音频传输

内置DSP处理


DSP 软件处理功能包含压缩器、限幅器、噪声门、参量均衡, 矩阵路由、延时、预设等功能

配置套餐

配置一 (CMX6208SP+CMX6903+PRX312MD), 适合100M²左右餐吧、个人演讲及其他小型流动演出等



配置二 (CMX6208SP+CBT50/100LA-1+PRX312MD), 适合100 M²会议室等其他小型语言扩声场合

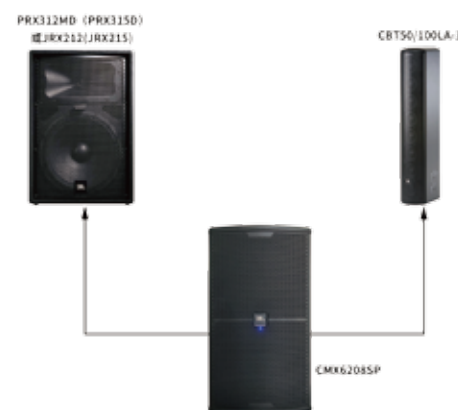

最多可同时外接三组全频音箱