


BRX308-2LA/BRX308-4LA



有源模块化便携线阵系统

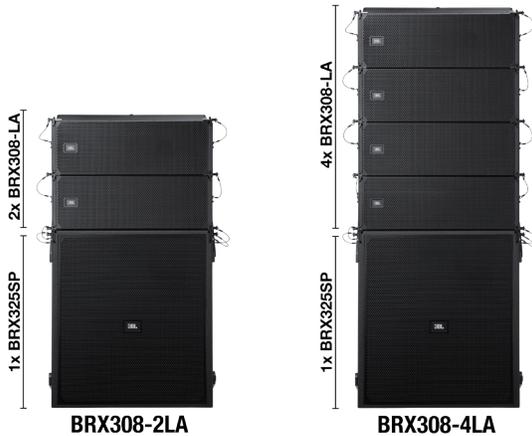

特色亮点

传奇的 JBL 声学技术

提供专业 JBL 音质，具有更高的 SPL 输出和超宽的 110° 水平覆盖；内置有功率放大器和即插即用的 DSP，便于设置

模块化 & 可扩展的配置方式

系统可以按需扩展，在撑杆固定配置时支持多达 1 个超低频 x 2 个全频扬声器，在地面堆叠配置时支持多达 1 个超低频 x 4 个全频扬声器，在使用可选阵列吊架的吊挂配置时支持多达 2 个地面堆叠的超低频 x 8 个全频扬声器

便携 & 品质可靠

超低频扬声器和可选的运输套件包括脚轮，便于运输；适用于巡演的机柜采用全木质结构并具有 Duraflex 涂层，经久耐用

BRX300 系列是用途广泛的线阵系统，适用于乐队、DJ、租赁公司、礼堂以及需要紧凑型便携系统的用户，该系统在许多需要扩声的场景中提供卓越的高保真音质、高输出和一致的覆盖范围。

模块化 BRX300 系列即插即用，简单方便，内置信号校正处理、智能运输系统和简易的吊挂组件，即使客户不是受过训练的音频工程师，也能够轻松使用线阵技术。系统可快速完成部署，组件精心设计，提供高保真的出色音质，开箱即用，简单便捷。

系统配置有 1 个超低频扬声器 / 2 个全频扬声器 (BRX308-2LA) 或 1 个超低频扬声器 / 4 个全频扬声器 (BRX308-4LA)，或者可以单独购买超低频扬声器和全频扬声器。支持地面堆叠、撑杆固定或吊挂安装，可在许多应用场景中提供更大的覆盖范围。

关键信息

传奇 JBL 巡演音效

BRX308-2LA 和 BRX308-4LA 系统包含 BRX308-LA 全频线阵列扬声器和 BRX325SP 有源超低频扬声器，它们借鉴了 JBL 的传奇巡演技术，可提供广泛的覆盖范围和同级领先的 SPL，同时以出色的深度和清晰度重现每个声音细节，这得益于专用驱动单元（可实现绝佳性能）与 BRX325SP 内置功率放大器的完美搭配。

用途广泛，可变覆盖范围

BRX300 系列可以扩展以适应任何中小型应用场景。可采用以下方式配置系统：

- 1 个超低频扬声器和 2 个全频扬声器，堆叠或撑杆固定安装
- 1 个超低频扬声器和 4 个全频扬声器，堆叠配置
- 2 个超低频扬声器（地面堆叠配置）和 8 个全频扬声器（吊挂配置）
- 1 个超低频扬声器（吊挂配置）和 4 个全频扬声器（相邻吊挂配置）

免除系统设置困扰

BRX300 系列提供可靠的性能，开箱即用。非凡的内置处理功能可处理分频管理、均衡器、限幅、校正滤波器、相位校正处理和驱动单元保护，以便您可以将精力集中在混音上，而无需过多关注系统校准。

有源，设计精巧

使用 BRX300 系列，可以轻松快速地部署系统，免去了功放机架、线缆布线长或分频校准等麻烦。BRX 机柜配有方便的吊挂锁点，可在地面堆叠配置时、使用 BRX308-PM 撑杆固定配置时或使用 BRX308-AF 阵列吊架吊挂配置时，使系统组件快速安装到位。无论使用何种配置方式，您都能够快速安全地进行设置，并重新专注于表演。

系统组件

BRX308-2LA

2 个 BRX308-LA (全频扬声器)
1 个 BRX325SP (超低频扬声器)

BRX308-4LA

4 个 BRX308-LA (全频扬声器)
1 个 BRX325SP (超低频扬声器)

BRX308-2LA/BRX308-4LA



有源模块化便携线阵系统

配置



地面堆叠



撑杆固定



吊挂

配件

BRX308-ACC 运输套件

- 滚轮车可运输多达 4 个 BRX308-LA 全频线阵列扬声器
- 包括适用于 BRX308-LA 全频线阵列扬声器和 BRX325SP 超低频扬声器的防水保护盖
- 4 条扬声器线缆：2 条线缆用于连接 BRX308LA，2 条定制长度的线缆用于地面堆叠和撑杆固定配置



BRX308-AF 阵列吊架

- 可悬挂多达 8 个 BRX308-LA 全频线阵列扬声器或 1 个 BRX325SP 有源超低频扬声器
- 经过 4:1 安全系数测试



BRX308-PM 撑杆固定套件

- 撑杆固定配件允许在 BRX325SP 超低频扬声器上安装多达 2 个 BRX308-LA 全频线阵列扬声器



BRX308-2LA/BRX308-4LA



有源模块化便携线阵系统

应用

中小型场所的现场音乐活动、招待会、公司宴会和礼堂服务

功能

BRX325SP 有源超低频扬声器

- 双 15 英寸超低频扬声器
- 频率范围：32Hz — 250Hz (-10dB)
- 最大 SPL 为 136dB
- 内置 DSP 包括分频管理、均衡器、限幅、校正滤波器、相位校正处理和驱动单元保护电路
- 集成的 6 通道功率放大器 (1,000 瓦 / 通道)，与同级相比可提供更多通道
- 可驱动多达 4 个 BRX308-LA 全频线阵列扬声器
- 2 个输入，可选择 Y 型输入
- 脚轮便于运输
- 适用于中国、印度和亚太地区的电源线

BRX308-LA 全频线阵列扬声器

- 双 8 英寸低频驱动单元和 3 英寸钛压缩驱动单元
- 频率范围：80Hz — 20kHz (-10dB)
- 110° 水平 x 12° 垂直 (可变)
- 最大 SPL 为 136dB
- 音箱间角度可调
- I/O：2 个并行连接的 NL4 连接器，用于输入 / 直通

技术规格

系统类型：	模块化便携线阵系统
频率范围 (-10dB)：	80Hz — 20kHz
功放输入模式：	2 个输入，Y 型输入
BRX325SP 输入：	2 个平衡 XLR 输入，2 个平衡 XLR 并联输出
BRX325SP 输出：	2 个 NL4 连接器，用于驱动多达 4 个全频扬声器
BRX308-LA I/O：	2 个并行连接的 NL4 连接器，用于输入 / 直通
电源输入：	仅限 20A powerCON/230 VAC
分频：	内置 DSP，包括 FIR 处理
系统功率：	6 个通道 (1,000 瓦 / 通道)

最大峰值 SPL (2 PI)：	136dB
系统方向性 (水平 x 垂直)：	110° x 12° (可变)
合规：	CE
材料：	胶合板
颜色 / 表面处理：	哑光黑，Duraflex
BRX325SP 重量：	86 千克 (190 磅)
BRX325SP 尺寸 (深 x 宽 x 高)：	693 x 680 x 890 毫米 (27.3 x 26.7 x 35 英寸) (不包括脚轮)
BRX308-LA 重量：	20.5 千克 (45.2 磅)
BRX308-LA 尺寸 (深 x 宽 x 高)：	376 x 662 x 299 毫米 (14.8 x 26 x 11.8 英寸)

订购规格

音箱尺寸 (长 x 宽 x 高)：	BRX308-LA：810 x 490 x 390 毫米 (31.89 x 19.29 x 15.35 英寸)
	BRX325SP：960 x 920 x 800 毫米 (37.8 x 36.22 x 31.5 英寸)
装箱重量：	BRX308-LA：25 千克 (55.12 磅)
	BRX325SP：98 千克 (216.05 磅)
生产地：	中国
UPC 代码：	BRX308-LA：691991034039
	BRX325SP：691991034046



HARMAN Professional 8500 Balboa Blvd. Northridge, CA 91329 USA

© 2020 HARMAN International Industries, Incorporated. 保留所有权利。
功能、规格和外观如有更改，恕不另行通知。

www.jblpro.com

发布时间：6/2020