

JBL

PROFESSIONAL

一款带有JBL 声像控制波导

的演播室监听音箱
提供难以置信的声像表现
以及空间内宽阔的听音位置

SERIES

有源演播室监听
&
超低音音箱

JBL隆重推出了3系列有源演播室监听音箱。这是一个包含JBL开创性声像控制波导技术的监听音箱，它提供了令人满意的声音细节和深度。混响尾音的微动态、话筒放置的细微之处都清楚的显露无疑。如在中间声道放置扬声器则会使得逼真的声场建立了切实的感观。而3系列扬声器空间内宽阔的听音位置意味着：房间中的每一个人可以听到相同的声音规格和清晰度。传奇的JBL换能器、定制的功率放大器以及来自JBL的旗舰监听扬声器M2 Master Reference Monitor的波导技术，使得3系列具有出乎意料的性价比的同时，大大的提升了演播室的声像表现。

**LSR310S**


有源10"演播室超低

LSR308

有源8" 演播室监听

LSR305

有源5"演播室监听

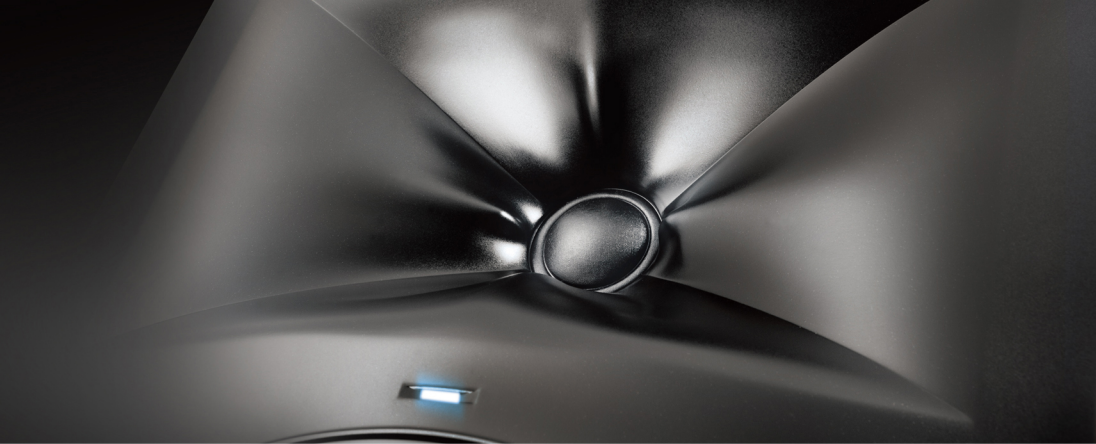

JBL的革命性


声像波导控制

是3系列的魔法，决定了不可思议的声像

声像波导技术是为JBL新的旗舰监听扬声器M2 Master Reference而研发的，伴随JBL 3系列的问世，该技术头一次呈现于价格实惠、外观紧凑的参考型监听扬声器。正在申请专利的这项技术无论是在垂直面还是水平面都能准确的控制着扬声器传出的声音，确保在听音位置上听到的声音是中立且准确的。

增强的高频细节

由于3系列不受室内声学的限制，所以能够在非常广阔的声场内提供中立的声音，即使录音师不在扬声器的正前方也可以对声音做出准确的调整，这样在录音过程中录音师将会更投入、环境更有氛围，特别是在杂乱的混音工作中，微小的细节也都可以表现出来。

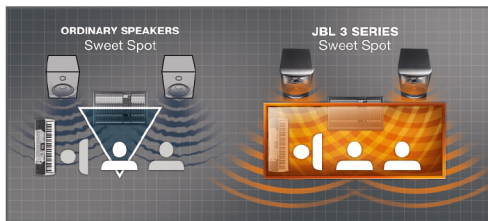

大功率 大声音

JBL的CLASS D高低频放大器具有足够大的功率，在高要求的制作中，为3系列提供了足够的输出和动态余量。

传感器 提供真实声音

JBL的换能器是其性能表现的传奇之作。3系列的远投低音单元和复合型钕磁铁的高音单元设计，可使扬声器从平缓到强大的瞬时微动态都具有深远的低音和高达24KHZ的平滑高音。

JBL的SLIP STREAM™ PORT

3系列的低音扬声器应用了JBL技术——低频端口设计，给所有的声音还原提供了准确的低频响应。端口的双展开形状是经过准确计算得出的，为扬声器提供了更好的低频扩展。



LSR310S

带LXF的 有源演播室 超低音扬声器


扩展你系统的低频！LSR310S超低音扬声器采用JBL's Slip Stream™ Port技术，配合传统的10"座地反射驱动和一个200瓦的放大器，为所有演播室监听系统增加低沉、有力的低音。作为JBL的XLF (Extended Low Frequency扩展低频) 技术，它让您的音轨听起来带有当今舞蹈俱乐部使用的增强低音调谐技术。



LSR305

5" 有源
演播室监听


频响范围: 43 Hz - 24 kHz
分频点: 1675 Hz 4th Order
Acoustic Linkwitz-Riley
峰值声压级: 108 dB
功放功率: 82 W
高频调整控制: +2 dB, 0, -2 dB
低频调整控制: +2 dB, 0, -2 dB
峰值输入电平: +23 dBu
交流电压: 100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz
输入类型: 1 x XLR, 1 x TRS 平衡输入



LSR308

8" 有源
演播室监听

频响范围: 37 Hz - 24 kHz
分频点: 1800 Hz 4th Order
Acoustic Linkwitz-Riley
峰值声压级: 112 dB
功放功率: 112 W
高频调整控制: +2 dB, 0, -2 dB
低频调整控制: +2 dB, 0, -2 dB
峰值输入电平: +23 dBu
交流电压: 100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz
输入类型: 1 x XLR, 1 x TRS 平衡输入



LSR310S

10" 有源
演播室超低

驱动: 250mm (10-inch)
高偏移, 座地反射
低频延展: 27 Hz
峰值声压级: 113 dB
放大功率: 200 W Class D
分频点设置: 80 Hz, XLF,
扩展输入: 2 x XLR, 2 x TRS
平衡输入输出: 2 x XLR
峰值输入电平: +20.3 dBu
交流电压: 100-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz
尺寸 (HxWxD):
448 mm x 381 mm x 398 mm
(17.65 in x 15 in x 15.65 in)
重量: 15.6 kg / 34.3 lbs

安恒利 (国际) 有限公司



中国大陆、港、澳总代理

香港总公司及展厅:
香港新界荃湾海盛路 11 号
ONE MIDTOWN 21 楼 16-18 室
电话: (852)2942 2100
传真: (852)2424 0788
网址: http://www.acehk.com

北京维修及技术支持中心:
北京市朝阳区双桥中路 50 号院内
邮编: 100024
电话: (010)8536 0422
传真: (010)8536 0149
E-mail: info@acebj.com

上海维修及技术支持中心:
上海市浦东新区秀浦路 3188 弄 d1-158 号
邮编: 201315
电话: (021)2096 0011
传真: (021)2096 0033
E-mail: acesh@acesh.com

广州维修及技术支持中心:
广州市番禺区钟村街钟顺路 614 号
楼邮编: 510100
电话: (020)8386 3535
传真: (020)8386 3550
E-mail: acegz@acegz.com